

Technische specificaties en gebruikshandleiding:

Sun Blinds Controller

27 januari 2021



Sylviuslaan 5

085 200 3989

9728 NS Groningen

info@acs-buildings.com

Building comfort in everyday life



Contents

Contents	2
Productoverzicht	3
Technische specificaties	4
Aansluitschema	5
Veiligheid	7
EU Richtlijnen en bepalingen	7
Service en contact	7


Productoverzicht



De relaiskast Sun Blinds Controller is geschikt voor het besturen van buismotoren van zonweringen en rolluiken in combinatie met het Climatics-platform.

Technische specificaties

<i>Algemeen</i>	
Afmeting:	220x170x96
Gewicht:	720gr
IP klasse:	IP55
Geschikt voor medische toepassingen	Nee
Explosiebestendig	Nee
Halogeenvrij	Ja
Aansluitspanning primair	230V
Aansluitspanning secundair	24V
Max. aantal motoren	4
Aantal kanalen	2
Max. belasting per motor	230V/0.5 kW
Aantal zekeringen	4
Zekering max.	2.5A
Zekeringhouder max.	3.5A
Aansluitklemmen (klemverbinding)	max. 2.5mm ²
Max. belasting klemmen	Max 300V/15A
Relais 24VDC/230V	Weidmuller continue 8A/230V piek 15A 4s.

Aansluitschema

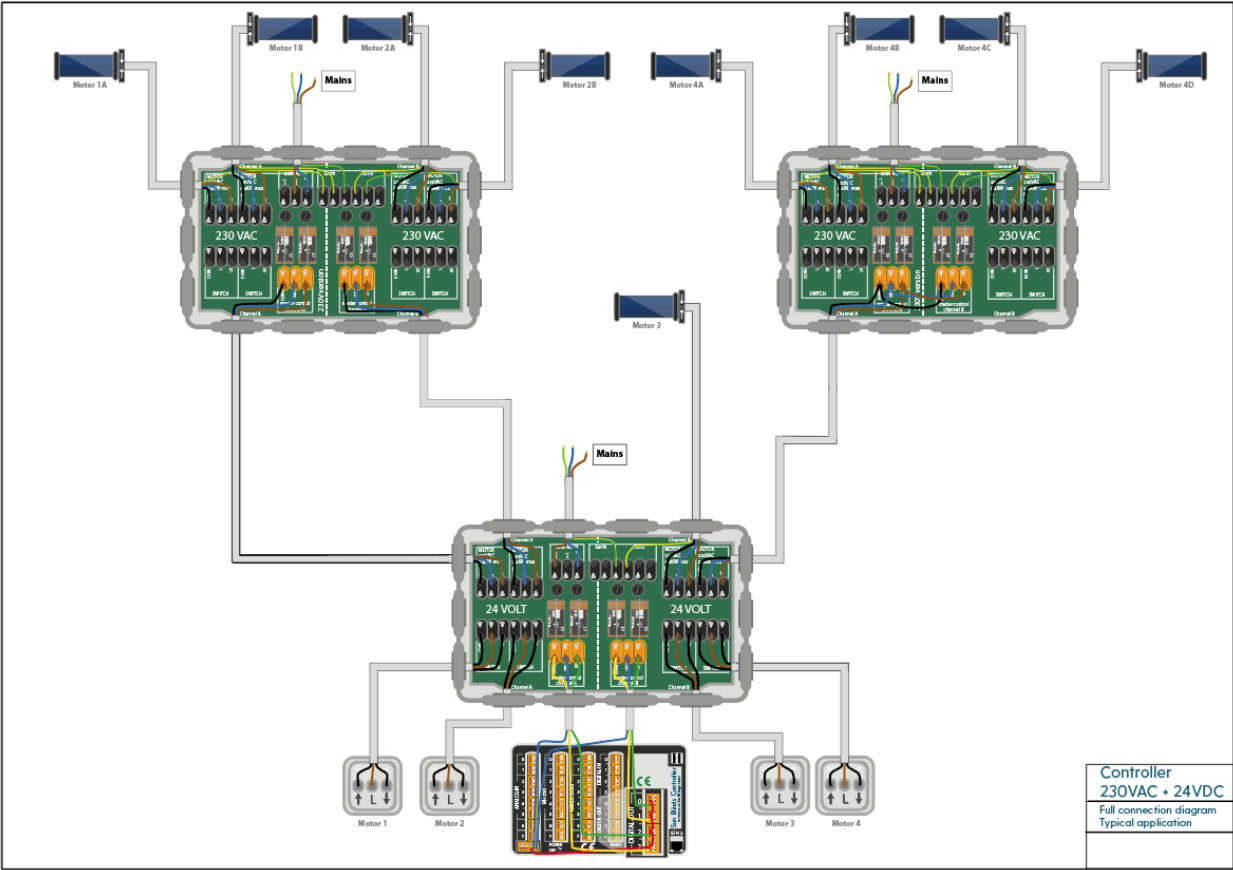

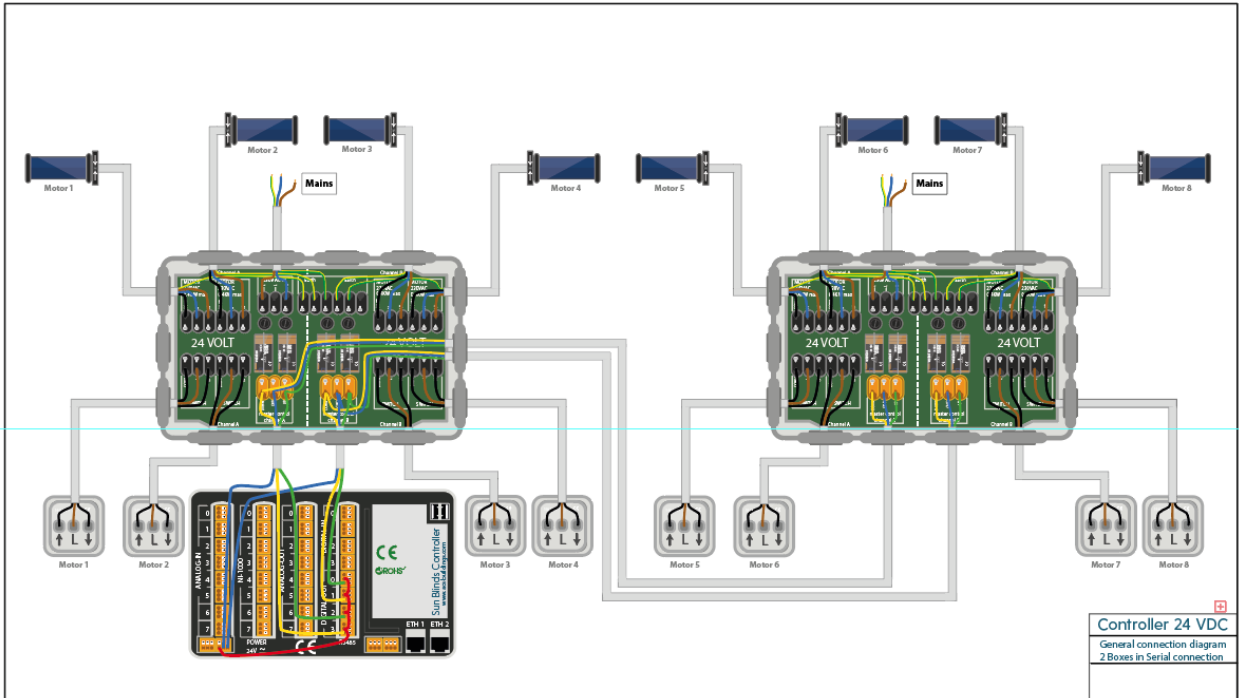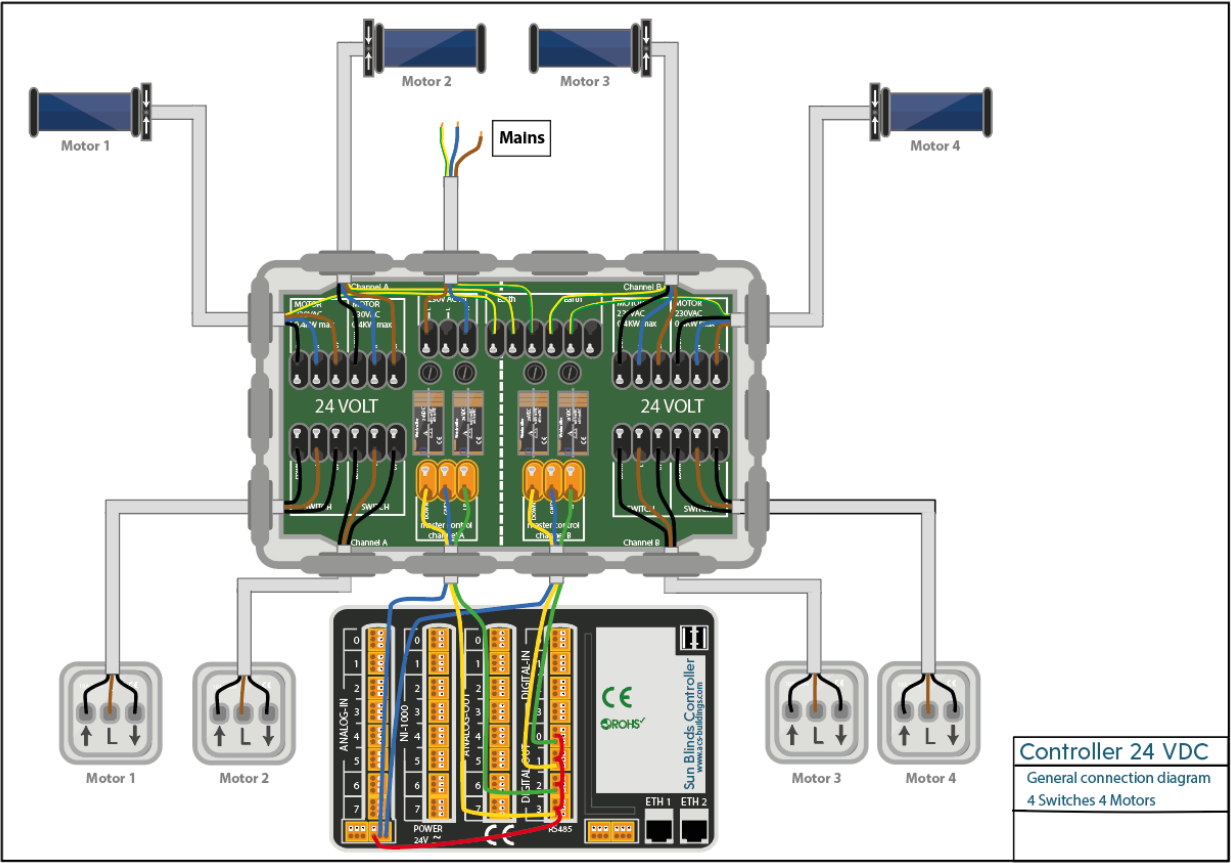

Veiligheid

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie over de werking en veiligheid van uw apparaat. Lees deze instructies zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt.

- Gebruik dit product alleen voor de doeleinden waarvoor dit product bedoeld is.
- Koppel de voeding los voordat u een apparaat op de externe IO aansluit;
- Het product mag alleen worden geïnstalleerd door voldoende opgeleid personeel. Alle wettelijke voorschriften of voorschriften van autoriteiten moeten tijdens de installatie in acht worden genomen;
- Het apparaat mag alleen op de locatie van de fabrikant worden geopend. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd;
- Product heeft geen explosieveilige classificatie en is niet bewezen voor gebruik in medische ruimtes;
- Gebruik dit product nooit bezijden de door de leverancier aangegeven maximale specificaties, zie technische specificaties.



Gooi het product na gebruik **niet** in de prullenbak. U kunt het product inleveren bij een gecertificeerd innamepunt voor electronica of het product naar ons retour zenden bij einde levensduur (zie adresgegevens in dit document), of volg geldende richtlijnen.

EU Richtlijnen en bepalingen

Alle producten van ACS voldoen aan de door de EU gestelde kwaliteitseisen. De hiervoor geldende documenten kunt u rechtstreeks bij ons opvragen ter inzage.



Service en contact

Voor opmerkingen en/of vragen kunt u contact opnemen met:



ACS

Sylviuslaan 5
9728 NS Groningen
085 200 3989
info@acs-buildings.com